

ПОСЕТИТЕ НАШ НОВЫЙ САЙТ ["ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ САЙТ"](#)

Компания «Марион» имеет возможность изготовления плоских нагревателей из слюды.

Низкая стоимость из-за простоты изготовления и дешевизны применяемого материала.

Толщина нагревателей 2-3мм

Любая форма с вырезами и отверстиями согласно техническому заданию заказчика.

Тип вывода: провод в виде скрутки любой длины расположенный в выбранном месте.

Мощность: согласно тех заданию в пределах допустимой нагрузки


Напряжение: 12; 24; 36; 42; 110; 220; 380 и другие выбранные значения



Рабочая температура до 700 градусов.

Техническое описание:

Нагревательная лента намотана на сердечник из слюды с нужным шагом для достижения требу

Возможно изготовление слюдяных нагревателей в исполнении хомута для обогрева цилиндрич

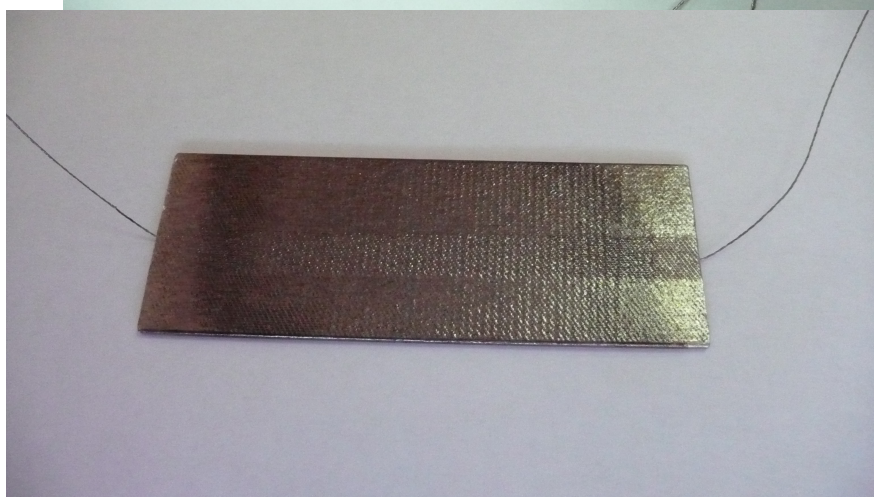

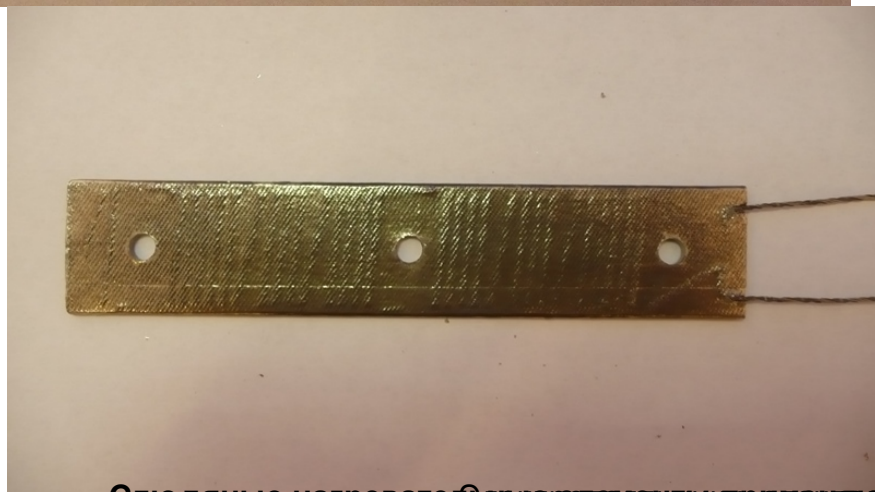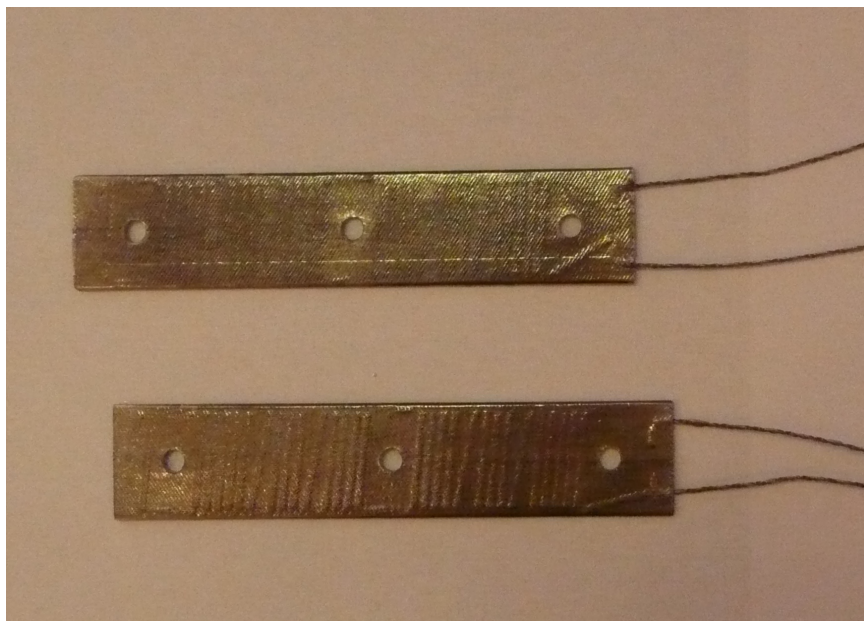

Слюдяные нагревательные элементы применяются в следующем оборудовании: