

ПОСЕТИТЕ НАШ НОВЫЙ САЙТ ["ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ САЙТ"](#)

GS coil витковые нагреватели предлагаются с различными поперечными сечениями, разме



Применение:

- сопла горячеканальные;


- металлические формы;

-нагревательные стержни;

-медицинские инструменты;

- текстильная промышленность;

- обогрев в вакууме



Стандартные выводы:



T	1000 (стандартное исполнение)
---	-------------------------------

- влагозащищенная головка подключения,

- гибкие никелевые провода с тефлоновой изоляцией соответствующие UL нормам США, 1000m

- заземление 1000mm



-провод со стекловолоконной изоляцией пропитанной силиконом, внутреннее подключение

-длительное температурное воздействие до макс. 260 C

-максимальный допустимый ток 6,1A (20 C), при увеличении температуры, максимальный допус

G	Никелевый многожильный провод со стекловолоконной изоляцией
----------	---

MGS	Интегрированные провода с защитным металлическим плетеным
------------	---




MGS I	интегрированные провода с защитным металлическим плетеным
--------------	---

RWE	Интегрированные провода с нержавеющей гофрированным шлангом
------------	---

Схемы распределения мощности

С распределенной мощностью

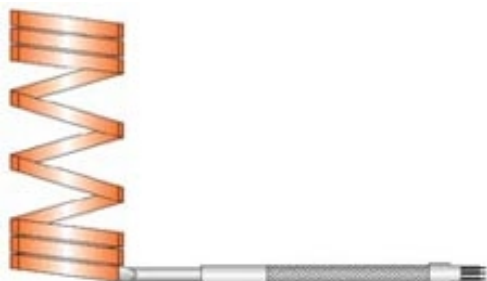

С постоянной мощностью



Распределение по плоскости




Спиральное распределение



Схемы расположения выводов

аксиально



радиально



тангенциально

