



HFE **Технические характеристики**

- Железно-хромовый алюминиевый провод сопротивления
- Вольтаж прибора :230V стандарт
- (возможны другие типы вольтажа под заказ).
- Длина волны: от 2 до 10 микрон
- Срок эксплуатации:5000-10000 часов
- Рекомендованное расстояние от обогревателя –от 100мм до 200мм

Вариант исполнения: С термопарой тип К или тип J

HFE **Технические детали**

Мощность

125

150

200

250

325

500

температура теплоотдачи

354° C

400° C

464° C

486° C

634° C

722° C

Электрическая сила напряжения W/m² (W/inch²)

7.5 (4.8)

9 (5.8)

12 (7.7)

15 (9.7)

19.5 (12.6)

30 (19.4)

Средний вес



113 g

Размеры

122 x 60 x 24 mm

Длина волны

2 to 10 μm

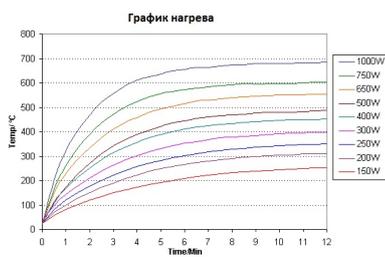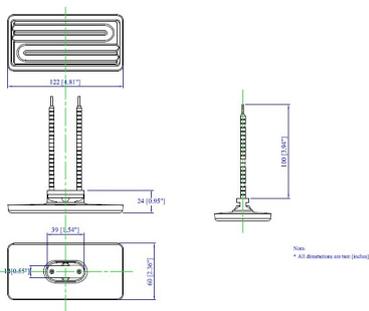

ПОСЕТИТЕ НАШ НОВЫЙ САЙТ ["ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ САЙТ"](#)