


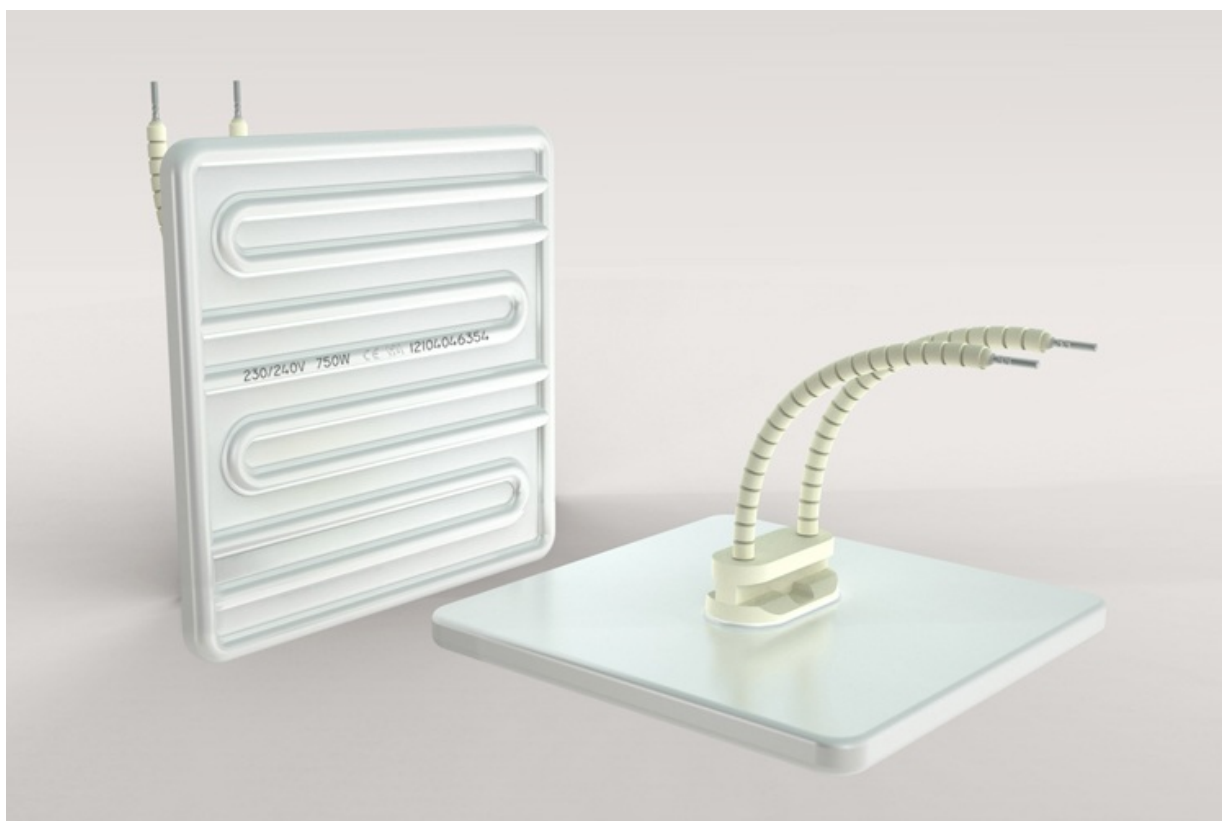

SFSE

Технические характеристики

- Железно-хромовый алюминиевый провод сопротивления
- Вольтаж прибора :230V стандарт
- (возможны другие типы вольтажа под заказ).
- Длина волны: от 2 до 10 микрон
- Срок эксплуатации:5000-10000 часов
- Рекомендованное расстояние от обогревателя –от 100мм до 200мм

Вариант исполнения: С термопарой тип K или тип J

SFSE Технические детали

Мощность

150

250

300

350

400

500

650

750

температура теплоотдачи

262° C

354° C

400° C

420° C

464° C

486° C

589° C

634° C

Электрическая сила напряжения W/m² (W/inch²)

9 (5.8)

15 (9.7)

18 (11.6)

21 (13.5)

24 (15.5)

30 (19.4)

39 (25.2)

45 (29)

Средний вес


231 g

Размеры


122 x 122 x 24 mm

Длина волны

2 to 10 μm

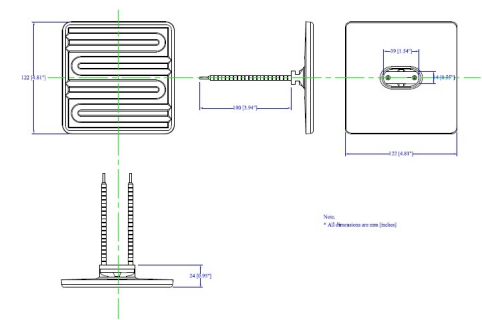

Note:
* All dimensions are mm (inches)

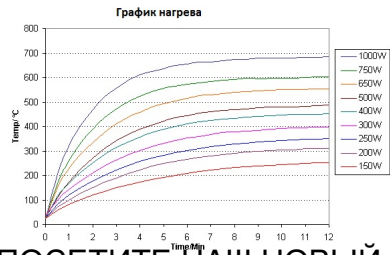

ПОСЕТИТЕ НАШ НОВЫЙ САЙТ ["ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ САЙТ"](#)