

ПОСЕТИТЕ НАШ НОВЫЙ САЙТ ["ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ САЙТ"](#)

НА НОМЕР 8 (800) 775-99-02 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ


Патронные (одноконцевые) нагреватели.

Изготавливаем под заказ Патронный ТЭН с любыми параметрами. Возможно срочное изготовление.

За помощью и подробной информацией обращайтесь к менеджерам нашей компании.



Патронные нагреватели предназначены для нагрева металлических деталей оборудования технологического и бытового назначения: термопластавтоматов, экструдеров, оборудования для производства тары и упаковки, пресс-форм, литейных форм, прессов, дисциллирующих устройств и т.д. Также патронные нагреватели используются для нагрева воздуха, жиров и масел, слабых растворов кислот и щелочей, воды и других жидкостей, а также газов.

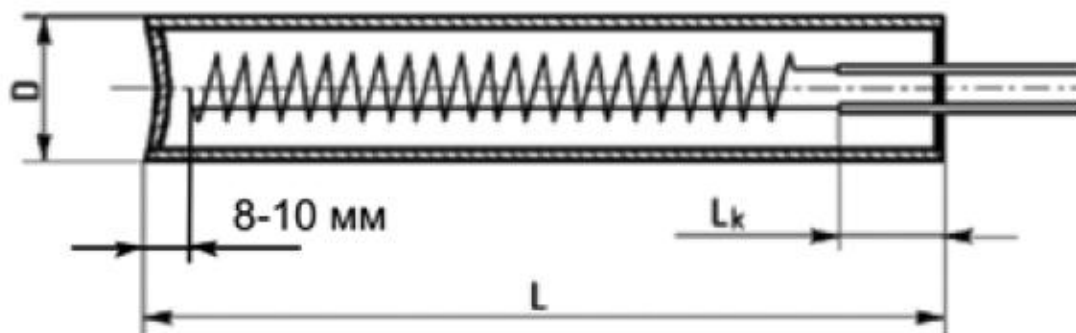

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПАТРОННЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ:

Диаметр нагревателя: 6 – 50 мм.

Длина нагревателя: 20 – 4000мм

Напряжение питания: 12 – 380 В.

Рабочая температура на поверхности нагревателя: до 300 0С (500-850 0С – специальное исполнение)

Специальные конструктивные элементы нагревателя: возможно изготовление нагревателей с фланцами, монтажными планками, резьбовыми держателями и иными нестандартными элементами по эскизам заказчика.

Принцип теплопередачи: от нагревательного элемента к обогреваемой детали тепло передается как контактным способом, так и конвекцией.

Нагревательный элемент: спираль из материала с высоким сопротивлением.

Материал оболочки: нержавеющей сталь.

Контактные выводы могут быть выполнены в виде: жестких стержней или гибких проводов в термостойкой изоляции, провод армированный металлической оплеткой, также провод может быть зафиксирован по оси или на 90гр для дополнительной защиты от разрыва при вибрации.

Для монтажа патронных нагревательных элементов в металлические формы рекомендуетс

\\\\\\МОНТАЖНЫЕ ПАСТЫ\\\\\\

НА НОМЕР 8 (800) 775-99-02 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ